


散热器,俗称暖气,是供热系统的末端装置。一般来说,散热器将热媒携带的热量传递给房间内的空气,必须具备能够承受热媒输送系统的压力、良好的传热和散热能力、较好的耐腐蚀性和必要的使用寿命等条件。目前,市场上不同种类散热器价格也不一样,消费者在选购时,除了考虑外形、价钱等因素外,还要综合考虑供热系统压力、小区水质、散热性能等因素。

中秋已过,冬季的到来也不远了。在寒冷冬季来临之前,将房间内的暖气“安顿”好是必不可少的步骤。近两年,随着电缆地暖、墙体取暖等多种取暖方式的出现,消费者的选择更多了,但暖气仍是很多人的首选。许多消费者表示,暖气安装相对简单,可选种类众多,目前市场上还出现了造型色彩独特的暖气,更新了暖气以往呆板形象,更成为家庭装修风格的一部分。专业人士提醒,在选购暖气时,要考虑到家庭装修进度,同时选择专业的安装团队,避免出现使用问题。



# 天气渐凉 选购暖气有讲究

五类暖气优劣比较,谨慎挑选合适暖气

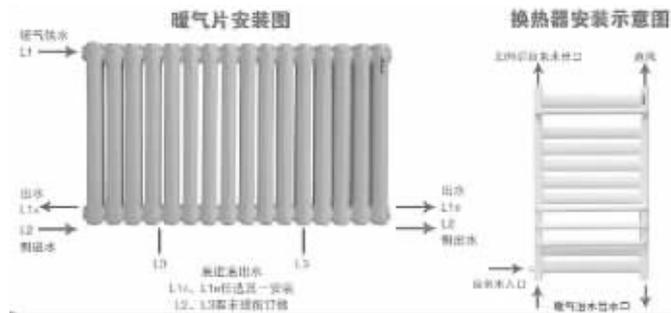

## 新房装修安装前要计划

对于新房装修者来说,由于新房一般都会安装有暖气、地暖或中央空调等取暖设备,因此在装修过程中,暖气需要“先拆后装”,保证其覆盖的墙面能够正常处理。业之峰装饰主任设计师尼万猛提醒说,新房装修时,暖气安装最好在装修动工前就规划好,例如是否需要改位、是否需要再增加。如果需要改造,一般来说,水电路改造的同时,暖气暗管就应安装到位,最后在安装灯具和开关面板时同时安装暖气片。需要注意的是,暖气订货周期一般在20天到40天之间,消费者要根据需要计算好时间。

## 购买暖气要考虑水质

而老房重装由于暖气片材质老化等原因,往往需要更换暖气。一般情况是将原来的暖气片更换材质,这样就不需要更换暗管和挪动家具,一般一天就能完成。如果需要大面积的更改,也需要在老房装修前规划。暗管预埋在地下,以最短距离计算,成本则会更低一些。在安装时,悬挂式暖气应该安装在承重墙上,才能保证安全;安装位置最好是在窗下起到阻止冷辐射及冷空气环流的作用,这样人体不会明显感觉到有冷气侵入。此外,不宜把暖气安装在家具附近,并且要注意高度和位置,避免经常活动位置以及小朋友容易磕碰的角落。

装饰工程部经理崔涛提醒说,许多消费者在选购暖气时往往只考虑样式和风格,其实更应该考虑小区锅炉类型和水质要求。因为暖气适用性很强,不同的暖气应该和相应的锅炉及水质对应,否则极易被腐蚀,建议一定要在专业店、专业人员的指导下购买。例如,钢制的散热器怕循环水中的氧气,这就要求小区要采用封闭式锅炉,不能使用可能渗氧的水管;铝制的散热器怕碱性物质的腐蚀,因此在选用暖气时,要对小区附近水质进行了解。(冯静)



### 贴心提示

#### 暖气片数要计算

房间需要多少片或组暖气,在购买时,商家会根据房间面积给出建议。例如一片暖气能保证多少供热面积,再计算大概需要多少。因为现在新房都已经装好暖气,虽然材质稍差,但数量能够保证,消费者可据此参考。老房一般都装有暖气片,消费者在改造时,可根据之前居住感受增加或改动。

暖气改造还要取得物业管理部门的更换许可,有的小区不允许更换暖气片,有的小区只允许用规定材质的暖气片,消费者先咨询后再决定。

#### 安装更重要

暖气安全被称为“三分暖气七分安装”,据介绍,暖气本身很少出质量问题,大部分为安装不合格的漏水事故。安装之后都要做打压试验,如果这个步骤做得不到位,就会给日后使用增添隐患,建议消费者最好选择大品牌、专业的安装队伍。

现在安装保修期一般为一个采暖季,刚装上暖气的第一个冬天,试供暖期间家中要留人,观察阀门、管道衔接等部位是否漏水,有问题及时解决。如果第一个采暖季无漏水,今后出现问题概率比较小。

#### 不同空间暖气不同



不同空间对暖气外形有不同要求,例如在厨房,油烟比较重,最好选择表面光滑、不容易被腐蚀的暖气片,易于清理;卫生间容易藏污纳垢的地方,也要选择易于清理的暖气片,卫生间内的暖气片周边可留出空间,方便安装毛巾架、晾衣架等。

卧室是人们停留时间最长的空间,选择暖气片的时候,一般安装在窗户、门等通风的位置,保证舒适性。(冯静)



专家提醒,安装暖气要选择专业的队伍。资料图片